

绝缘电阻: $\geq 100 \text{ M}\Omega$ (/ /)

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站认证参数:

U_m : 250V

1 2

U_o : 8.7V

1 3

U_o : 28V I_o : 93mA P_o : 651mW

环境条件:

-20 °C ~ +60 °C

10 %RH ~ 90 %RH (40 °C)

80 kPa ~ 106 kPa

-40 °C ~ +80 °C


外形规格: 12.8mm×110mm×117mm

防护等级: IP 20

功耗:

C

RS485




Nanjing New Power Electric Technology Co., Ltd.

10mm×117mm

A. BUS DIN 35

D.

B. BUS DIN BUS

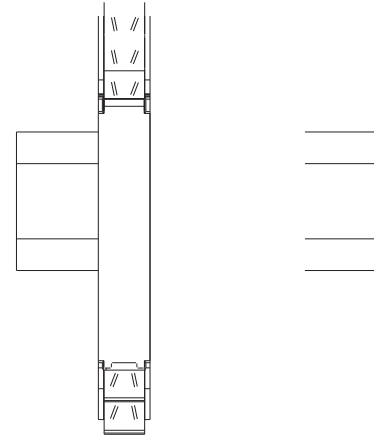

→ 注意事项

IP 20 ()

IEC/EN 60664-1 2

IEC 61000-4

→ 补充说明

→ 面板显示

PWR: ()

ALM: ()

4~20mA

→ 编程及校准

N IEC 60715 35mm

C.